

DADMEX®

INDUSTRIAL EPP TOOLS
DADMEX DADMEX DADMEX

PRODUCTOS DE LÍNEA

Varios tamaños y
modelos en conformidad
con las normas
NAAMS, VDI, ISO y JIS.

PRODUCTOS DE LÍNEA



DADMEX®


INDUSTRIAL **EPP** TOOLS
DADMEX DADMEX DADMEX

TABLA DE CONTENIDO

Buje Guía NAAMS G61X	4
Buje Guía NAAMS G71X	4
Postes Guía NAAMS G50X	4
Postes Guía NAAMS G51X	5
Placas NAAMS W02x/W03x	5
Placas de desgaste DXLWP SP, F	6
Buje para set de guiado SGRBN	6
Buje guía GPBF/GPBW	7
Placas VDI W06x	7
Placas VDI W07X	8
Buje Guía DIN 9834	8
Spring plungers LPESH/LPESL	9
Tornillos de hombro DXLBT	9
Cáncamo de carga DX-2130.12	10
Spring plungers con bola y ranura ajuste	10
Cuñas de posición DXLKE	10
Cono localizador 39V 1168	11
Resortes JIS LSSF	11
Resortes JIS LSSL	12
Resortes JIS LSSM	12
Resortes JIS LSSH	12
Resortes JIS LSSB	13
Resortes ISO 10243	13
Amplificador de presión de nitrógeno APND-30X	14

BUJE GUÍA NAAMS


G61x



Buje Guía NAMMS								
Código NAAMS	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	R1
G612540	25	32	40	32	40	30	4	3
G613250	32	40	50	40	50	40		
G614063	40	50	63	50	63	50		
G615071	50	63	71	63	71	56	6	5
G616380	63	80	90	80	80	63	8	6
G618010	80	100	112	100	100	80	10	6
G611012	100	125	140	125	125	106	12	10

BUJE GUÍA NAAMS


G71x



Buje Guía NAMMS						
Código NAAMS	D1	D2	D3	L1	L2	
G712540	25	32	40	40	4	
G713250	32	40	50	50		
G715063	50	63	71	63	6	
G718090	80	100	112	90	10	
G711011	100	125	140	115	12	

POSTES GUÍA NAAMS

G50x




POSTE GUÍA NAAMS							
Código NAAMS	D1	D2	D3	L1	L2	L3	R1
LB G504016	40	40	50	160	56	8	2
LB G504018				180			
LB G504020				200			
LB G504022				225			
LB G504025	50	50	63	250	70	10	2.5
LB G505016				160			
LB G505018				180			
LB G505020				200			
LB G505022				225			
LB G505025				250			
LB G505028				280			
LB G505031				315			
LB G506320	63	63	80	200	80	10	2.5
LB G506322				225			
LB G506325				250			
LB G506328				280			
LB G506331				315			
LB G506335				355			
LB G506340				400			

Código NAAMS	D1	D2	D3	L1	L2	L3	R1
LB G508025	80	80	100	250	100	10	3
LB G508028				280			
LB G508031				315			
LB G508035				355			
LB G508040				400			

POSTES GUÍA NAAMS

G51x




POSTES GUÍA NAAMS						
CÓDIGO NAAMS	D1	D2	L1	L2	L3	R1
G512510			100			
G512512			125			
G512514	25	25	140	40		
G512516			160			
G513212			125			
G513214	32	32	140	45	8	2
G513216			160			
G513218			180			
G514018	40	40	180	56		
G514025			250			

G515020			200			
G515022	50	50	225	70		
G515028			280			
G515031			315			
G516325			250			
G516328	63	63	280	80		
G516331			315			
G516335			355			
G518025			250			
G518028			280			
G518031	80	80	315	100	10	3
G518035			355			
G518040			400			
G511035			355			
G511040			400			
G511045	100	100	450	125		
G511050			500			
G511055			500			
G511240			400			
G511245	125	125	450	140		
G511250			500			


PLACAS NAAMS

W02x/W03x



										Barrenos	
CÓDIGO (X)	ANCHO (W)	LARGO (L)	A	B	C	D	E	F	G	No.	PATTERN
W025010	50	100	25	-	25	30	-	-	60		A
W025020	50	200				40	-	-	160		
W028010	80	100				30	-	-	60		
W028020	80	200	20	-	60	40	-	-	160	2	
W021080	100	80				30	50	-			D
W021010	100	100				30	-	-	60		A
W021015	100	150			78		-	-	110		
W021020	100	200		50		40	-	135	160	3	B
W021280	125	80				30	50	-			D
W021210	125	100	25	-	100	30	-	-	110	2	A
W021215	125	150				30	-	-	110		
W021231	125	315				40	65	250	275	4	C
W021615	160	150	30	-	130	30	-	-	110	2	A
W021620	160	200		80		40	-	135	160	3	B

										Barrenos	
CÓDIGO (X)	ANCHO (W)	LARGO (L)	A	B	C	D	E	F	G	No.	PATTERN
W035010	50	100	25	-	25	30	-	-	60		
W035020	50	200				40	-	-	160		
W038010	80	100				30	-	-	60	2	A
W038015	80	150				30	-	-	110		
W038020	80	200	20	-	60	40	-	-	160		
W038025	80	250				40	-	-	210		
W038031	80	315		40		250	275	3		B	
W031080	100	80				30	50	-			D
W031010	100	100				30	-	-	60	2	A
W031015	100	150			78		-	-	110		
W031020	100	200	22	-		40	-	135	160		
W031025	100	250				40	-	185	210	3	B
W031031	100	315		50		250	275	3		B	
W031210	125	100				30	-	-	60		
W031215	125	150	25	-	100	30	-	-	110	2	A
W031220	125	200		62		40	-	135	160	3	B
W031610	160	100				30	-	-	60		
W031615	160	150	30	-	130	30	-	-	110	2	A
W031620	160	200		80		40	-	135	160	3	B

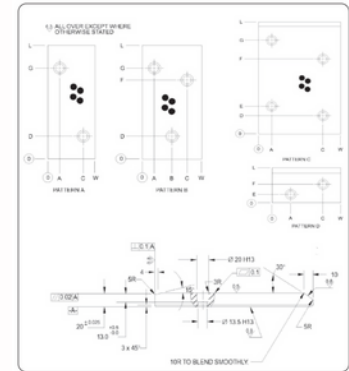

Notes:
MATERIAL: S.A.E. 1010 FULL HARD
*(X) Placas de acero sin insertos de grafito.
*(Y) Bronce aluminio con insertos de grafito
Posición de los barrenos de sujeción 10.25
Todas las medidas 10.25 a menos que se especifique otra cosa.
Insertos de grafito distribuidos de manera uniforme para cubrir 25-30% del área a lubricar.

PLACAS DE DESGASTE

DXLWP SP, F



Material

SP: # 500SP (CAC304 + grafito)


F: # 500F (GC250 + grafito)

(*) Tolerancia de espesor SP, F: $\pm 0,01$

"H" después de la dimensión entre paréntesis especificar el orden

(Estándar Hyundai)

Ejemplo: LWP - 100 * 300-HSP

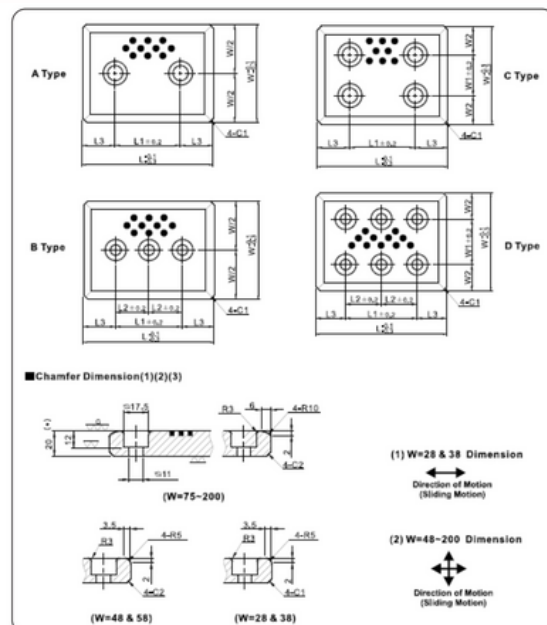


PLACAS DE DESGASTE

DXLWP SP,F

Código	W	L	Barrenos					Tipo		
			W1	W2	L1	L2	L3			
LWP	28	75	-	-	45	-	15	A		
		100			50		25			
		150			100					
		200			150					
		250			200					
		300			250				125	B
	38	75			45	-	15	25	A	
		100			50		25			
		125			75					
		150			100					
		200			150					
		250			200					
	48	75			45	-	15	25	A	
		100			50		25			
		125			75					
		150			100					
		200			150					
		250			200					
	58	75			45	-	15	25	A	
		100			50		25			
		125			75					
		150			100					
		200			150					
		250			200					
	75	75			45	-	15	25	A	
		100			50		25			
		125			75					
		150			100					
		200			150					
		250			200					
	100	75			45	-	15	25	C	
		100			50		25			
		125			75					
		150			100					
		200			150					
		250			200					
	125	75			45	-	15	25	C	
		100			50		25			
		125			75					
		150			100					
		200			150					
		250			200					
	150	75			45	-	15	25	C	
		100			50		25			
		125			75					
		150			100					
		200			150					
		250			200					
	200	75			45	-	15	25	C	
		100			50		25			
		125			75					
		150			100					
		200			150					
		250			200					
250	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
300	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
350	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
400	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
450	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
500	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
550	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
600	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
650	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
700	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
750	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
800	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
850	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
900	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
950	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
1000	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
1050	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
1100	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
1150	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
1200	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
1250	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
1300	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
1350	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
1400	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
1450	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
1500	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
1550	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
1600	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
1650	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
1700	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
1750	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
1800	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
1850	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
1900	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
1950	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
2000	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
2050	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
2100	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
2150	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
2200	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
2250	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
2300	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
2350	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
2400	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
2450	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
2500	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
2550	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
2600	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
2650	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
2700	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
2750	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
2800	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
2850	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
2900	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
2950	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
3000	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
3050	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
3100	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
3150	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
3200	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200	150								
	250	200								
3250	75	45	-	15	25	C				
	100	50		25						
	125	75								
	150	100								
	200									

BUJE PARA SET DE GUIADO


SGRBN

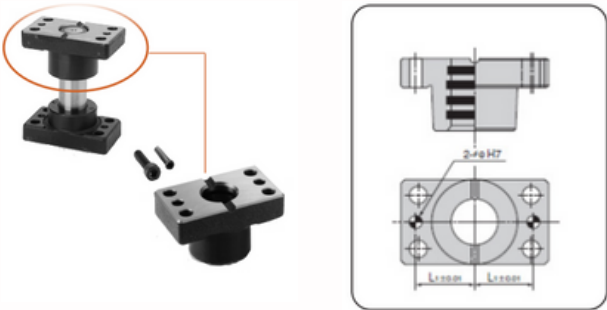

A	a	B	b	H	T	d	L1	e H7		Accesorios		Código	D Tolerancia	
										Tornillo	Perno			
130	100	75	44	60	25		50	10	+0.0150	M10X45	⌀ 10X40	SGRBN	38	+0.049+0.037
155	125	90	60	85		14	62.5			M12X50			50	+0.052+0.037
190	150	120	80	100	30	18	75	13	+0.0180	M16X60	⌀ 13X50		60	+0.061+0.043
230	180	150	110	130	35	22	95	16		M20X75	⌀ 16X60		80	+0.063+0.043

BUJE GUÍA

GPBF/GPBW




d H7	D Tolerancia	L	L1	L2	Código	d
50	*+0.025	70	*+/-0.0095	75	GPBW GPBF	50
60	*+0.0300	80	*+/-0.0095	90		60
80		100	*+/-0.011	120		80
100	*+0.0350	120		150		100

PLACAS VDI

W06x



									Barrenos de sujeción	
CÓDIGO (X)	ANCHO (W)	LARGO (L)	I	II	w1	d	d1	t	No.	PATTERN
W060510	50	100	25	50	-	14	20	13	2	B
W060512		125		75						
W060812	80	160		110						
W060816		200		150						
W061010	100	100		50						
W061012		125		75						
W061016		160		110						
W061020		200		150						
W061212	125	125	25	75	75	14	20	13	4	C
W061216		160		110					5	
W061220		200		150					6	

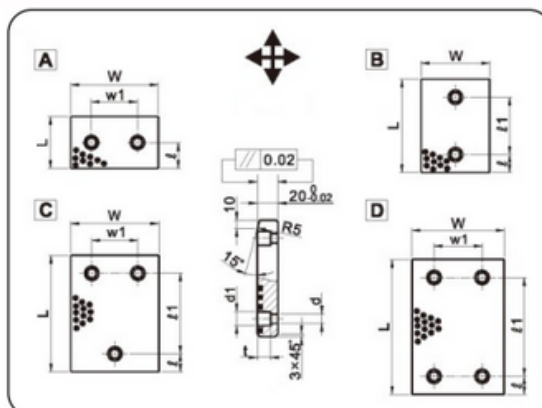

Notas:

MATERIAL: S.A.E. 1010 FULL HARD

*(X) Placas de acero sin insertos de grafito.

*(Y) Bronce aluminio con insertos de grafito.


Posición de los barrenos de sujeción ±0.25

Todas las medidas ±0.25 a menos que se especifique otra cosa.

Insertos de grafito distribuidos de manera uniforme para cubrir 23-30% del área a lubricar.

PLACAS VDI


W07x

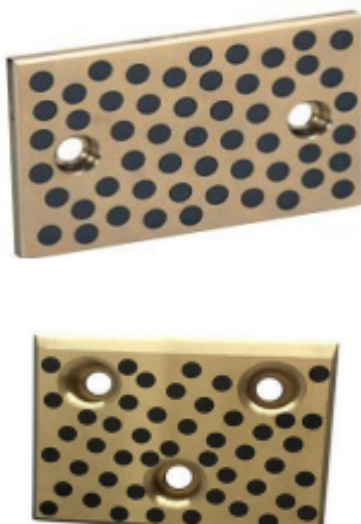

CÓDIGO (Y)	ANCHO (W)	LARGO (L)	I	II	w1	d	d1	t	Barrenos de sujeción	
									No.	PATTERN
W070510	50	100	25	50	-	14	20	13	2	B
W070512		125		75						
W070516		160		110						
W070520		200		150						
W070805	80	50	25	-	30	9	15	9	2	A
W070810		100		50						
W070812		125		75						
W070816		160		110						
W070820		200	40	150	-					B
W070825		250		170						
W070831	100	315	25	235	-				2	B
W071010		100		50						
W071012		125		75						
W071016		160		110						
W071020		200		150						
W071025	125	250	40	170	-	14	20	13	2	A
W071208		80		-						
W071210		100		50						
W071212		125		75						
W071216		160	25	110	75					C
W071220		200		150						
W071225	160	250	40	170	-				2	C
W071231		315		235						
W071610		100		50						
W071612		125		75						
W071616		160	25	110	110					D
W071620		200		150						
W071631		315	40	235						D

BUJE GUÍA DIN

9834

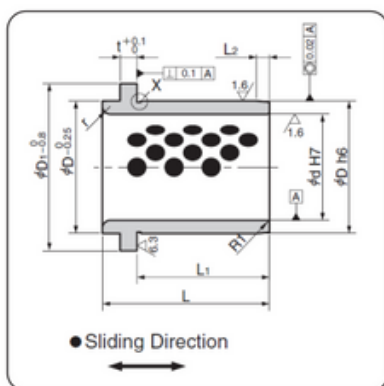


Código. (Tipo)	d	H7	D	h6	L	D1	L1	L2	t	r	X (DIN 509)
9834-025 (31)	25	+0.021 0	32	0	40	40	30	3	6.3	3	F0.6P0.3
9834-032 (32)	32	+0.025 0	40	-0.016	50	50	38	4			
9834-040 (33)	40		50	0	63	63	48	5			
9834-050 (34)	50	+0.030 0	63	-0.019	71	71	54	6.3			
9834-063 (35)	63		80	0	80	90	61	8	10	6	F1.0P0.4
9834-080 (36)	80	+0.040 0	100	-0.022	100	112	78	10			
9834-100 (37)	100		125	0	125	140	104	12.5			
9834-125 (38)	125		160	-0.025	160	180	130	16			
9834-160 (40)	160		200	0	200	220	168	16			

Material
Bronce con gráfico
(SO #50 SP2)

SPRING PLUNGERS

LPESH/LPESL

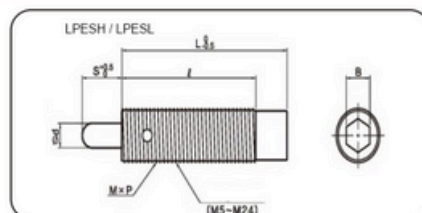


SPRING PLUNGER									LPESH N [kgf]		
	CÓDIGO	M	P	d	l	L	B	S	Carga mín.	Carga máx.	
	LPESH	6	1	3	30	30	2	5	4.9 [0.5]	29.4 [3.0]	
		8	1	3	25	25	3	3	14.7 [1.5]		
					27	27		5	7.8 [0.8]		
		10	2	4	30	30	3		8.8 [0.9]	49.9 [5.0]	
					43	43		10	7.8 [0.8]		
		12	2	6	30	30	4	5	18.6 [1.9]		
					43	43		10	7.8 [0.8]		
					51	51		15	4.9 [0.5]		
		16	2	8	35	60	5	10	12.7 [1.3]	78.5 [8.0]	
						85		15	20		9.8 [1.0]
						125		30	6.9 [0.7]		
								40	29.4 [3.0]		
	155					5		60	3.9 [0.4]		
	20	3	10	45	72	6	20	22.6 [2.3]	147.1 [15.0]		
	24	3			60	8	15	47.1 [4.8]	215.7 [22.0]		
					75		20	44.1 [4.5]			

SPRING PLUNGER									LPESL N [kgf]	
	CÓDIGO	M	P	d	l	L	B	S	Carga mín.	Carga máx.
	LPESL	10	2	4	43	43	3	10	2.9 [0.3]	14.7 [1.5]
		12	2	6			4			
		16	2	8	35	60	5	15	39.2 [4.0]	
						85		20		4.9 [0.5]
						125		30		2.9 [0.3]
								40		4.9 [0.5]
		24	3	10	45	60	8	15	98.1 [10.0]	
						75		20		19.6 [2.0]
									17.7 [1.8]	

TORNILLO DE HOMBRO

DXLBT

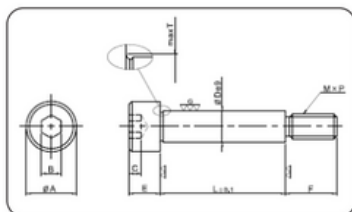


D E9		A	B	C	E	F	MxP	T
6.5	-0.025 -0.061	10	4	2.5	5	9	M5 x 0.8	7
8		13	5	3	6		M6 x 1.0	8.7
10		16	6	4	8	12	M8 x 1.25	10.8
13	-0.032	18	8	5	10	16	M10 x 1.5	14
16	-0.075	24	10	7	14	18	M12 x 1.75	17
20	-0.040 -0.092	27	14	9	18	24	M16 x 2.0	21

Código	D	L																	
LBT	6.5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70					
	8		15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80			
	10			15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	13				20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	16					25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	20																		

SPRING PLUNGERS


LPESH/LPESL



No. Parte	d1	d2	d4	d5	f	l2	l3	l4	l5	l6	t	No. de tornillos	Fuerza de carga (kg)
DX2130.12.020	16	9	15	60	20	6	20	10	80	34	9	2	320
DX2130.12.025	20	11	18	70	25	8	25	10	90	37	11	2	630
DX2130.12.035	25	13.5	20	70	35	8	30	12	100	38	13	2	1.250
DX2130.12.040	32	17.5	26	110	40	10	32	16	120	46	17.5	2	2.000
DX2130.12.050	40	22	33	110	50	10	40	18	140	54	21.5	2	3.200
DX2130.12.060	50	26	40	150	60	12	45	22	160	59	25.5	2	5.000
DX2130.12.080	63	22	33	150	80	12	50	20	200	78	21.5	4	8.000
DX2130.12.100	80	26	40	150	100	15	65	25	250	100	25.5	4	12.500
DX2130.12.120	100	33	48	150	120	15	80	30	300	125	32	4	20.000

SPRING PLUNGERS CON BOLA Y RANURA DE AJUSTE DX2471.01

DX2471.01

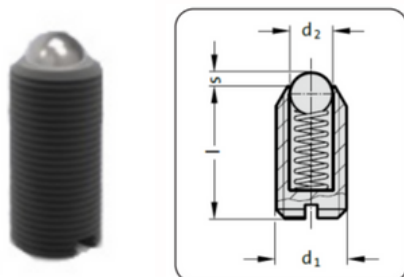

No. Parte	d1	l	s	d	inicial	final
DX2471.01.003	M3	7	0.4	1.5	3	4.5
DX2471.01.004	M4	9	0.8	2.5	8.5	14
DX2471.01.005	M5	12	0.9	3	8	14
DX2471.01.006	M6	14	1	3.5	11	18
DX2471.01.008	M8	16	1.5	4.5	18	31
DX2471.01.010	M10	19	2	6	24	45
DX2471.01.012	M12	22	2.5	8	26	49
DX2471.01.016	M16	24	3.5	10	41	86
DX2471.01.020	M20	30	4.5	12	56	111
DX2471.01.024	M24	34	5.5	15	81	151


Material

Cuerpo: Acero maquinado, bruñido
Resorte: Nirosta
Bola: Acero endurecido

Rango de temperatura de funcionamiento: más.250°C

CUÑAS DE POSICIÓN

DXLKE

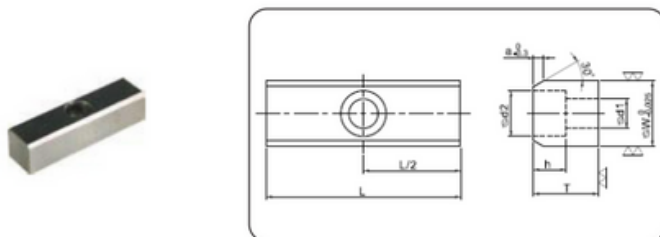


Material: SM45C

CÓDIGO	W	L	T	d1	d2	h	a
LKE	20	60 80	20	9	14	10	3
	25	60 80 100					
	28	60 80 100	25	11	18	12	4
	32	60 80 100					5

CONO LOCALIZADOR

39V 1 168


Código VW	Tipo	D	d	d1	d2	L	e	e1	e2
39V 1168/10	A	100	76	58	40.5	80	40	35	55
39V 1168/14	B								
39V 1168/18	C								
39V 1168/12	A	120	96	78	50.5	90	40	45	65
39V 1168/16	B								
39V 1168/20	C								

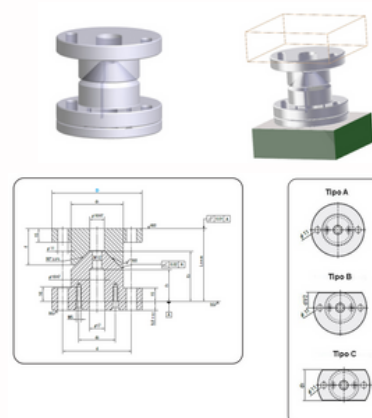

RESORTES HELICOIDALES JIS

LSSF-Carga extra ligera


LSSF-Carga extra ligera-amarillo				
CÓDIGO	OD	ID	LONGITUD LIBRE	CONSTANTE RESORTE (kgf/mm)
LSSF 8-30	8	4	30	0.52
LSSF 8-45			45	0.35
LSSF 10-70	10	5	70	0.29
LSSF 12-90	12	6	90	0.31
LSSF 14-100	14	7	100	0.36
LSSF 18-45	18	9	45	1.16
LSSF 18-55			55	0.95
LSSF 18-100			100	0.52
LSSF 20-150	20	11	150	0.43
LSSF 22-100	22	11	100	0.80
LSSF 22-125			125	0.64
LSSF 22-150			150	0.53
LSSF 25-70	25	13.5	70	1.43
LSSF 25-125			125	0.80
LSSF 25-175			175	0.57
LSSF 30-55	30	16	55	2.65
LSSF 30-70			70	02.05
LSSF 30-100			100	1.44
LSSF 30-150	30	16	150	0.96
LSSF 35-125	35	19	125	1.57
LSSF 35-200			200	0.98
LSSF 40-70	40	22	70	3.65
LSSF 40-90			90	2.84
LSSF 40-125			125	02.04
LSSF 40-150			150	1.70
LSSF 40-175			175	1.46
LSSF 40-275	40	22	275	0.93
LSSF 50-70	50	27.5	70	5.71

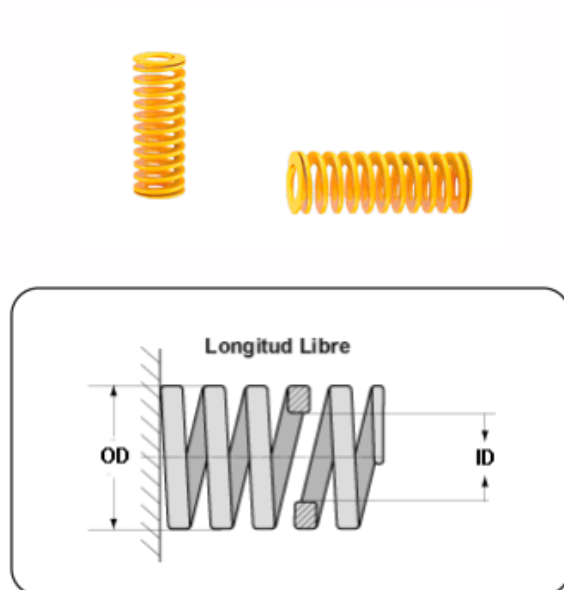

RESORTES HELICOIDALES JIS

LSSL-Carga ligera


LSSL-Carga ligera-azul				
CÓDIGO	OD	ID	LONGITUD LIBRE	CONSTANTE DE RESORTE (kgf/mm)
LSSL 8-45	8	4	45	0.56
LSSL 8-50			50	0.50
LSSL 8-80			80	0.31
LSSL 10-40	10	5	40	0.90
LSSL 20-60	20	10	60	2.25
LSSL 22-100	22	11	100	1.68
LSSL 25-50	25	12.5	50	4.20
LSSL 30-100	30	15	100	03.02
LSSL 30-200			200	1.51
LSSL 35-125	35	17.5	125	3.30
LSSL 35-200			200	02.06
LSSL 40-150	40	20	150	3.60
LSSL 50-100	50	25	100	8.45

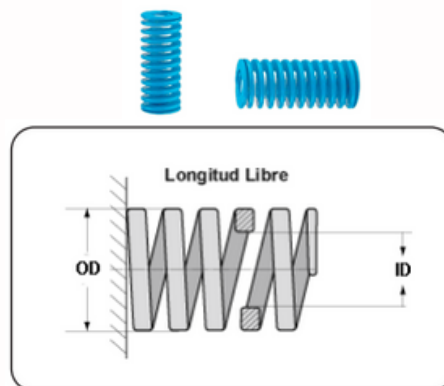

RESORTES HELICOIDALES JIS

LSSM-Carga Media


LSSM-Carga media-rojo				
CÓDIGO	OD	ID	LONGITUD LIBRE	CONSTANTE DEL RESORTE (kgf/mm)
LSSM 10-35	10	5	35	2
LSSM 12-45	12	6	45	2
LSSM 14-50	14	7	50	2
LSSM 16-90	16	8	90	2
LSSM 27-50	27	14	50	9
LSSM 30-90	30	15	90	6
LSSM 30-125			125	5
LSSM 35-150			150	5
LSSM 40-125	40	20	125	8
LSSM 50-100	50	25	100	16
LSSM 50-125			125	13
LSSM 50-150			150	10
LSSM 60-125	60	30	125	18
LSSM 60-175			175	13

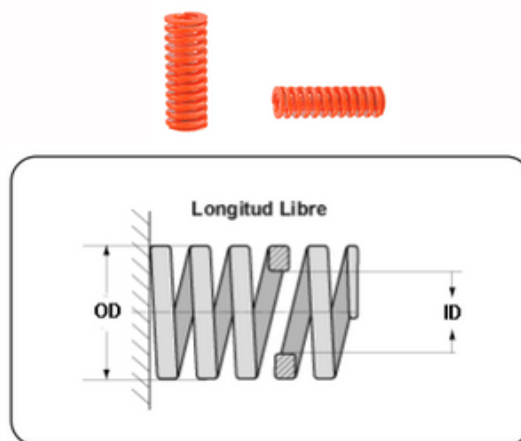

RESORTES HELICOIDALES JIS

LSSH-Carga Pesada


LSSL-Carga pesada-verde				
CÓDIGO	OD	ID	LONGITUD LIBRE	CONSTANTE DEL RESORTE (kgf/mm)
LSSH 60-175	18	9	100	4
LSSH 20-25	20	10	25	20
LSSH 25-90	25	13	90	9
LSSH 40-200	40	20	200	10
LSSH 50-125	50	25	125	25
LSSH 50-150			150	21
LSSH 50-175			175	18

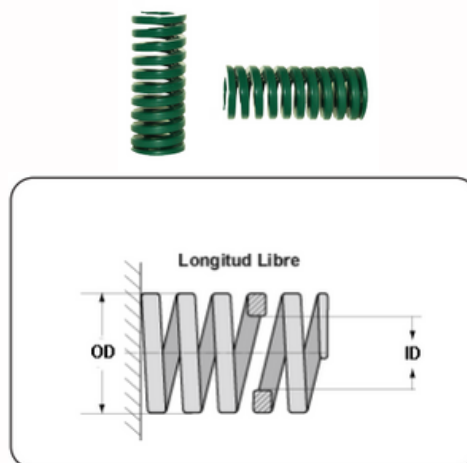

RESORTES HELICOIDALES JIS


LSSB-Ultra Pesada

LSSL-Carga ultra pesada-café				
CÓDIGO	OD	ID	LONGITUD LIBRE	CONSTANTE DEL RESORTE (kgf/mm)
LSSB 20-60	20	10	60	13
LSSB 50-200	50	25	200	25

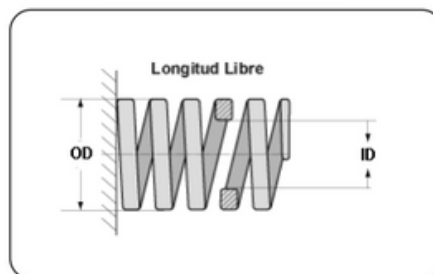

RESORTES HELICOIDALES ISO

ISO 10243



- Resortes de alto rendimiento con calidad europea.
- Fabricados bajo las más estrictas normas de calidad.
- Materiales y tratamientos que garantizan mayor vida útil en diferentes condiciones de uso.
- Modelos disponibles para **carga ligera**, **media**, **pesada** y **extra pesada**.
- Todos los modelos con diámetro externo (D) desde 10 mm hasta 63 mm.
- Entrega inmediata*

*Para más información, solicite nuestro catálogo de resortes ISO

AUMENTA LA BAJA PRESIÓN DE NITRÓGENO EN LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO

Relación de compresión -30:1

Relación de la bomba	30:1
Presión máxima entrada Nitrógeno (Maximum Nitrogen Inlet Pressure)	200 (bar) 2 900 (psi)
Presión máxima de salida Nitrógeno (Maximum Nitrogen Outlet Pressure)	224 (bar) 3 248 (psi)
Presión máxima de entrada de aire (Maximum Air Input Pressure)	7 (bar) 101.5 (psi)
Velocidad máxima de trabajo (Maximum working speed)	80 cpm (ciclos por minuto)

APND-3020



Tanques:
1 o 2 / 3 o 4
(no incluidos)



APND-3010B



Portátil



Sucursales:

Hermosillo

Benito Quintana 1, Col.
Constitución
Hermosillo, Sonora, 83150
Tel: (662) 217-3142

Monterrey

Jose Martí 3207, Col.Francisco I. Madero
Monterrey, Nuevo León, 64560
Tel: (81)8191-1185/1186

Oficina central

Toluca, México
Nicolás Copérnico 102, Parque Inn
Col. San Mateo Otzacatipan
Toluca, México, 50200
Tel: (722) 276-9660

Región del Bajío

Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí
Balcón De San Pedro It. 6 Mza. 3
Querétaro, Querétaro, 76125
Tel: (442) 246-3134

Puebla

Tel: (222) 661-4232

Dadmex S. de R.L. de C.V.

Nicolás Copérnico No. 102, San Mateo Otzacatipan Toluca Estado de
México, C.P. 50200

Tel. (722) 276 9660 | ventas@dadmex.com.mx |
www.dadmexindustrial.com.mx